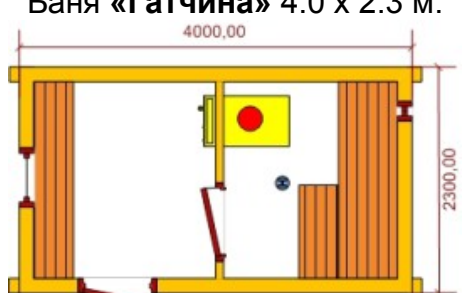
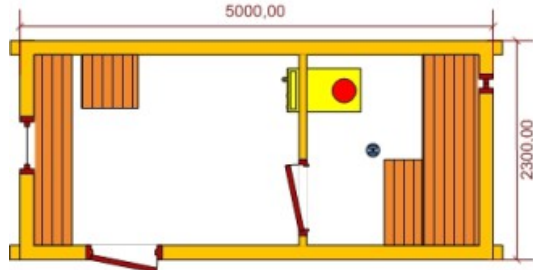
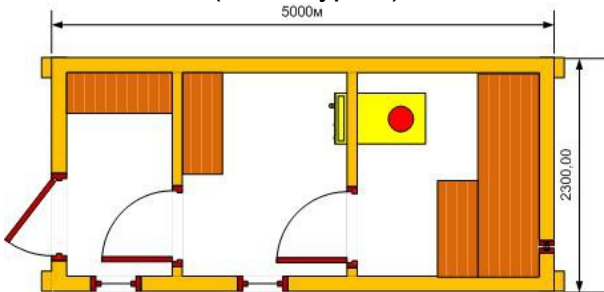
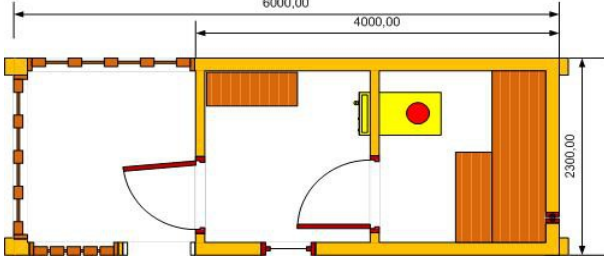
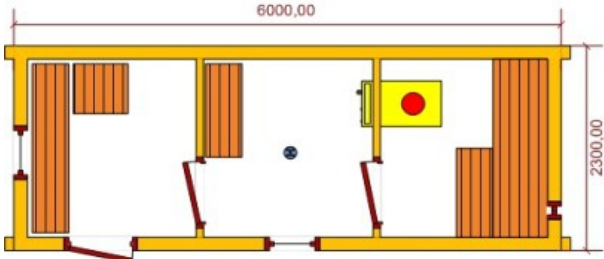
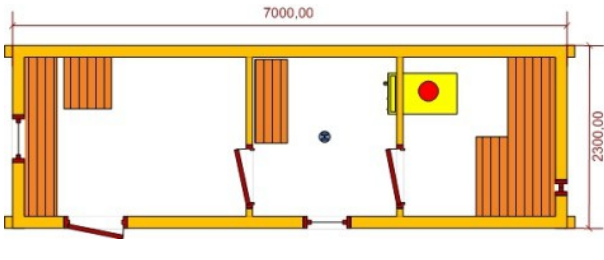
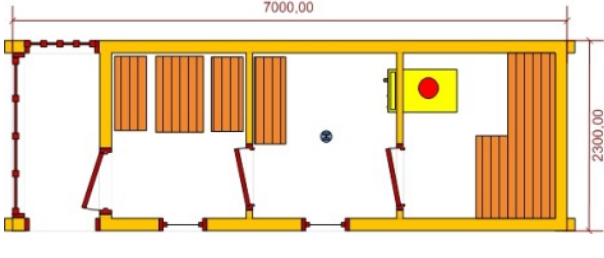







ПРАЙС-ЛИСТ на мобильные (перевозные) бани.

Мобильные бани из бруса – это уникальное готовое решение для тех, кто в силу различных обстоятельств (малая территория, финансовые трудности) не может позволить себе строительство обычной (стационарной) бани.

Перевозные мобильные бани моментально прогреваются, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками и создаются согласно существующим традициям парения.

№ п/п	Планировка	Сечение бруса, мм	Стоимость в комплектации		
			Базовая	Элитная	Элитная (сухой брус)
1	Баня «Гатчина» 4.0 х 2.3 м. 	90x140	90000 руб.	124000 руб.	127000 руб.
		140x140	104000 руб.	137000 руб.	143000 руб.
2	Баня «Кавголово» 5.0 х 2.3 м. 	90x140	100000 руб.	137000 руб.	142000 руб.
		140x140	119000 руб.	154000 руб.	161000 руб.
3	Баня «Петергоф» 5.0 х 2.3 м. (с тамбуром) 	90x140	105000 руб.	143000 руб.	150000 руб.
		140x140	122000 руб.	163000 руб.	170000 руб.

№ п/п	Планировка	Сечение бруса, мм	Стоимость в комплектации		
			Базовая	Элитная	Элитная (сухой брус)
4	<p>Баня «Стрельна» 4.0 х 2.3 м. (+ 2.0 м. крыльцо)</p> 	90x140	102000 руб.	140000 руб.	143000 руб.
		140x140	117000 руб.	154000 руб.	160000 руб.
5	<p>Баня «Отрадное» 6.0 х 2.3 м.</p> 	90x140	110000 руб.	150000 руб.	155000 руб.
		140x140	130000 руб.	168000 руб.	176000 руб.
6	<p>Баня «Тосно» 7.0 х 2.3 м.</p> 	90x140	120000 руб.	161000 руб.	166000 руб.
		140x140	141000 руб.	181000 руб.	189000 руб.
7	<p>Баня «Тихвин» 7.0 х 2.3 м. (с крыльцом)</p> 	90x140	119000 руб.	159000 руб.	164000 руб.
		140x140	138000 руб.	181000 руб.	186000 руб.

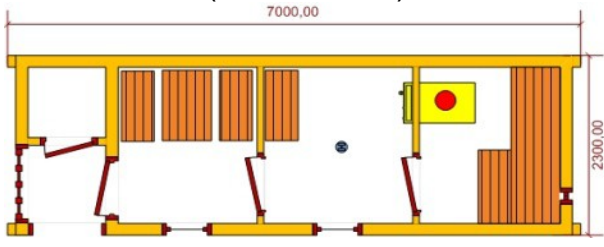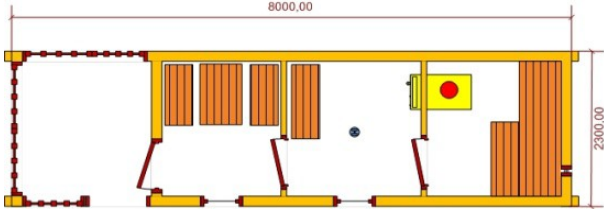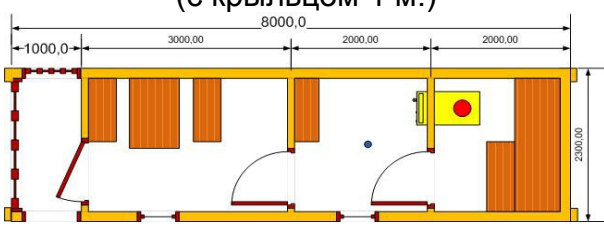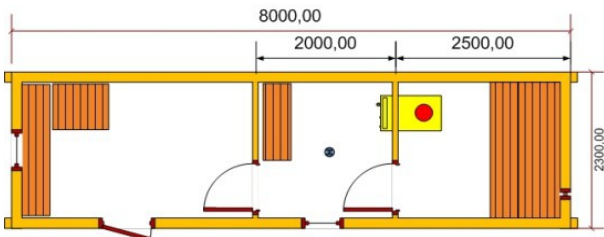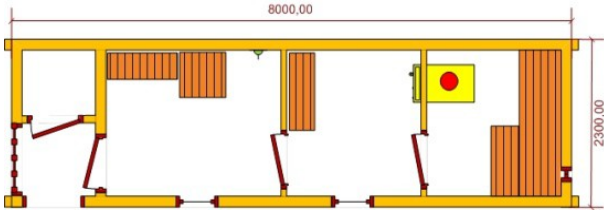№ п/п	Планировка	Сечение бруса, мм	Стоимость в комплектации		
8	Баня «Приморск» 7.0 х 2.3 м. (с кладовкой) 	90х140	123000 руб.	165000 руб.	173000 руб.
		140х140	142000 руб.	184000 руб.	195000 руб.
9	Баня «Сланцы» 8.0 х 2.3 м. (с большим крыльцом) 	90х140	126000 руб.	175000 руб.	173000 руб.
		140х140	145000 руб.	184000 руб.	195000 руб.
10	Баня «Волхов» 8.0 х 2.3 м. (с крыльцом 1 м.) 	90х140	125000 руб.	167000 руб.	174000 руб.
		140х140	149000 руб.	195000 руб.	197000 руб.
11	Баня «Кингисеп» 8.0 х 2.3 м. 	90х140	131000 руб.	172000 руб.	180000 руб.
		140х140	153000 руб.	194000 руб.	206000 руб.
12	Баня «Ладога» 8.0 х 2.3 м. 	90х140	133000 руб.	175000 руб.	183000 руб.
		140х140	154000 руб.	195000 руб.	207000 руб.



ООО «Карельские дома»
174510, Россия, Новгородская обл. г. Пестово
ул.Боровическая д.79

телефон: +7 (963) 369-51-10
email: info@nstroydom.ru
сайт: nstroydom.ru
VK: vk.com/nstroydom

Условия доставки.

Бани размером до 7-ми метров:

- ◆ Доставка от г. Пестово (под кран заказчика) — **65 руб./км.**
- ◆ Доставка манипулятором КАМАЗ от г. Пестово — **65 руб./км.** Выгрузка 6500 руб.

Бани размером от 8-ми метров:

- ◆ Доставка от г. Пестово (под кран заказчика) — **65 руб./км.**

Для Вашего удобства, на нашем сайте вы всегда можете рассчитать стоимость доставки до вашего участка. Просто нажмите на ссылку: [РАССЧИТАТЬ](#)


Базовая комплектация перевозной (мобильной) бани.

Вариант «Эконом».

Фундамент	бетонные блоки (200x200x400 мм.)
Обвязочный ряд	брус 150x100 мм. или 150x150 мм.
Лаги	доска 40x100 с шагом 60 см.
Усиление перегородок	брус 150x100 мм.
Сруб	прямой профилированный брус с фасками или овальный. 15 венцов (рядов). Сечение бруса 140x90 мм. или 140x140 мм. Углы запиливаются в стык. Для утепления между венцами используется джут.
Перегородки	каркасная технология. Отделяются евровагонкой.
Черновой пол	обрезная доска 22 мм.
Чистовой пол	шпунтовая доска 28 мм. естественной влажности.
Утепление	для утепления пола и потолка используется — ИЗОБЕР 50 мм. Полы в моечном отделении не утепляются.
Защитные плёнки	мембраны Изоспан А/Б
Отделка	потолок отделяется евровагонкой. Высота потолка 2.0 м.
Парная	потолок и стены отделяются вагонкой из осины категории А. Для изоляции стен и потолка используется Изоспан FB с эффектом энергосбережения.
Двери	каркасная технология. Размеры 1850x800 мм. Входная дверь и дверь в парную утепляются.
Окна	деревянные с уплотнителем. 2 стекла. Размеры: 500x600 мм. или 600x600 мм. Деревянный наличник.


Отопление	банная печь сварная ПСК-3, с внутренним баком для воды 40 л. Дымоход выведен в стену. Труба черная одноконтурная (эконом.). Для изоляции печи используется кирпич и лист оцинкованный (гладкий).
Слив воды	полы с уклоном в центр моечного отделения. Сифон на гибкой подводке.
Кровля	односкатная. Профилированный лист С8 оцинкованный.
Мебель	согласно планировке, стол и скамья в раздевалке, лавка в мойке.

Вход в баню оборудуется ступеньками.

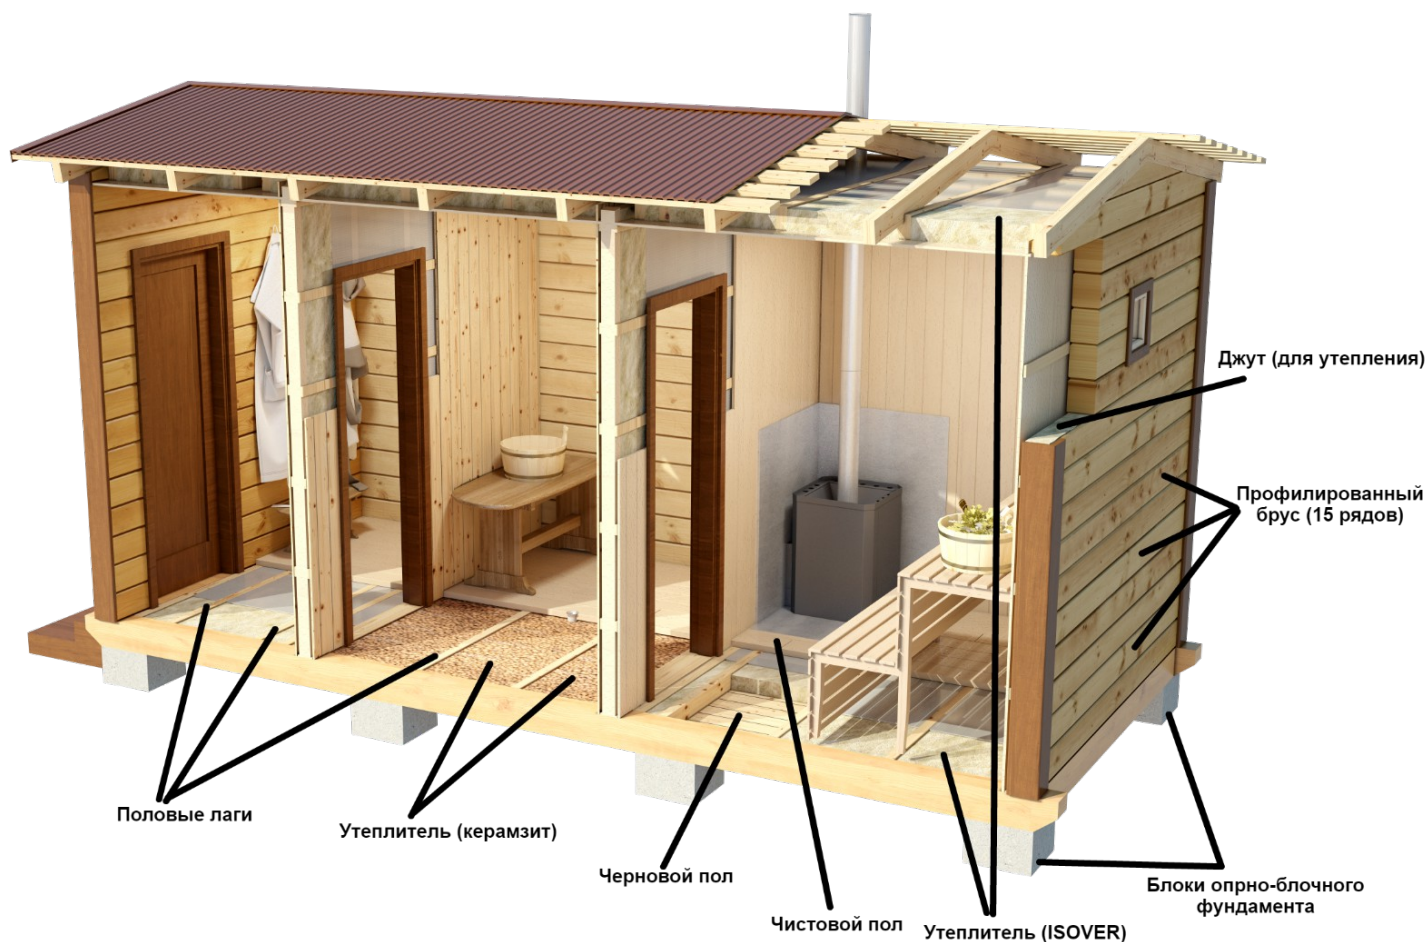

Вариант «Элитный».

Фундамент	бетонные блоки (200x200x400 мм.)
Обвязочный ряд	брус 150x100 мм. или 150x150 мм. Обрабатываются мастикой.
Лаги	доска 40x150 с шагом 60 см.

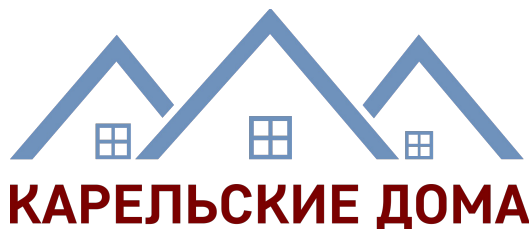

ООО «Карельские дома»

174510, Россия, Новгородская обл. г. Пестово
ул.Боровическая д.79

телефон: +7 (963) 369-51-10
email: info@nstroydom.ru
сайт: nstroydom.ru
VK: vk.com/nstroydom

Усиление перегородок	брус 140x140 мм.
Сруб	прямой профилированный брус с фасками или овальный.15 венцов (рядов). Сечение бруса 140x90 мм. или 140x140 мм. Углы запиливаются в теплый угол. Для утепления между венцами используется джут.
Перегородки	каркасная технология. Отделяются евровагонкой.
Черновой пол	обрезная доска 22 мм.
Чистовой пол	шпунтовая доска 28 мм.
Утепление	для утепления пола и потолка используется — ИЗОБЕР 100 мм. Полы в моечном отделении утепляются керамзитом.
Защитные плёнки	мембраны Изоспан А/Б
Отделка	потолок отделяется евровагонкой. Высота потолка 2.0 м.
Парная	потолок и стены отделяются вагонкой из осины категории А. Для изоляции стен и потолка используется Изоспан FB с эффектом энергосбережения.
Двери	каркасная технология. Размеры 1850x800 мм. Входная дверь и дверь в парную утепляются.
Окна	деревянные с уплотнителем. 2 стекла. Размеры: 500x600 мм. или 600x600 мм. Деревянный наличник.
Отопление	банная печь Ермак 16Т, с выносным баком для воды 55 л. из нержавеющей стали. Дымоход выведен в стену. Труба пожаробезопасная (сендвич угловой) из нержавеющей стали 200 мм. Толщина стали — 0.5 мм. Для изоляции печи используется кирпич и лист оцинкованный (гладкий).
Электрика	Кабель НЮМ, щиток с автоматами, плафоны, выключатели, розетка.
Слив воды	полы с уклоном в центр моечного отделения. Сифон на гибкой подводке.
Кровля	односкатная. Профилированный лист С8 оцинкованный.
Мебель	согласно планировке, стол и скамья в раздевалке, лавка в мойке.
Покраска	Акватекс (цвет на выбор)

Вход в баню оборудуется ступеньками.

Любую дополнительную информацию Вы всегда сможете получить, позвонив по следующему телефону:

8 (963) 369-51-10 — Дмитрий